

充電樁的潮流 您跟上腳步了嗎？



Type 1 / Type 2
充電槍



CNS 15511
安全認證



ISO 27001
資訊安全認證



IP55防水抗塵
IK08衝擊防護



業界首創
3000m海拔認證



能源管理系統



手機APP



甲級安裝證照

EV Life

全方位服務 安裝 · 維修 · 保險



限量
100台

家用型

藍牙功能

保固2年

- 7kW / 32A · 每小時充電里程35km
- 多種充電槍接口 · 支援多國車款
- 具備LED指示燈號 · 可快速瞭解充電狀態
- 智慧時間排程、電流調整等多元功能

活動價

\$25,000


<以上活動價含基礎安裝>

◎ 場勘規劃評估費用1,000元 · 若後續有成交可抵扣施工費用。
◎ 施工相關耗材(例如需要額外配電或購買線材等) · 依實際情況另行計費。

EV Life規格

產品規格	
輸入電壓	單相200~240VAC
連接線	L、L2/N、接地
輸出功率	3.2~7kW
輸出電流	單相16~32A
充電槍接口	Type1(SAE J1772)、Type2(IEC 62196-2)
充電槍長度	5m
重量	6.5kg
安全認證	CNS15511(V33008-BSMI)
操作介面	
使用者識別	手機APP
顯示方式	LED燈
緊急停止按鈕	蘑菇頭按鈕
網路通訊介面	藍牙
保護機制	
RCD漏電保護器	符合CNS/IEC認證規範之外部漏電保護器
冷負載啟動延遲	隨機延遲啟動斷電後恢復充電
上游斷路器	依當地法規
電路保護	電湧保護, 接地故障, 欠壓保護, 過壓保護, 過電流保護, 控制先導保護-低, 過溫保護, 繼電器熔接檢測, 自動恢復充電
作業環境	
工作溫度	-30~+50°C
冷卻方式	自然冷卻
防水防塵等級	IP55
濕度	<95%相對濕度·無冷凝
高度	海拔3,000m以下
安裝方式	壁掛(※立柱需另外加購)

EV Life外形尺寸圖 (單位:mm)

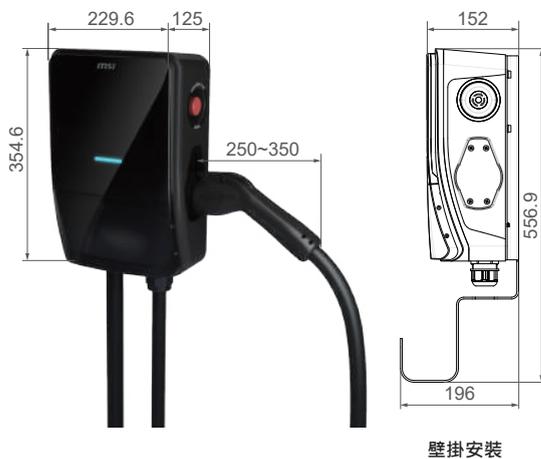

APP手機應用程式

- 🔍 即時搜尋可用站點
- 🕒 充電排程節省電費
- 💰 停車充電一鍵支付
- ⚡ 彈性調整電流



EMS能源管理系統

- ☁️ 雲端掌控一覽無遺
- 🕒 動態負載分配
- 💰 分時設定電價
- ⚠️ 非電動車佔用警告

專業自動化零組件盡在厚利!

WE HAVE YOUR BACK.

代理品牌

TROY SANYODENKI kamo Sankyo Tamagawa Oriental motor MC Td 七峰 msi Huco Dynator PERMA-TORK.

傳動 · 電子 · 系統

馬達 | 減速機 | 各系列通訊型產品 | 控制器 | 驅動器 | 變頻器 | 剎車器 | 風扇 | 球體分割器 | 中空旋轉平台 | 定位滑台 | 電動缸 | 電源供應器 | 聯軸器 | 扭力限制器 | AGV核心組件 | 傳動模組 | 充電樁



台灣區
Taiwan Area
專業代理
Professional Agent
中國區
China Area



www.sunholy.com.tw



sales@sunholy.com.tw

厚利貿易股份有限公司
SUNHOLY Trading Co., Ltd.

台北總公司 TEL:+886-2-2516-6060
中壢營業所 TEL:+886-3-435-2330

台中營業所 TEL:+886-4-2355-0318
高雄營業所 TEL:+886-7-342-5099

中國地區-廈門客服中心
sales@sunholy.com.cn
TEL:+86-17759208482



厚利官網
Sunholy Website